



CYB 250 ELEKTROMEKANİK TURNİKE

Güçlü Mekanizma

Yoğun Geçişlere Uygun

Uzun Ömürlü

Darbelere Dayanıklı

Güvenilir

Yedek Parça Desteği

İç ve Dış Kullanım



CYBER
Güvenlik & Otomasyon Sistemleri

CYB 250 ELEKTROMEKANİK TURNİKE

CYB 250 geiş kontrol için dünya apında kabul gören en temel turnike modelidir. Özellikle yoğun geişlerin olduėu alanlarda güvenle ve uzun yıllar kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Toplu taşıma alanları, üniversiteler, bankalar, iş merkezleri, eğlence parkları, müzeler, spor salonları ve konser girişleri gibi kalabalık alanlarda dahi sorunsuz bir uygulama sağlanabilir.

Materyal


CYB 250 üç kollu turnike standart olarak 304 paslanmaz elikten üretilir. Tüm kollar ve gövde 304 paslanmaz elik, göbek kısmı paslanmaya karşı alüminyum malzemeden üretilmiştir. Opsiyon olarak 316 paslanmaz elik sacdan üretim yapılabilir. CYB 250 turnike birçok farklı mod ve bağlantıda çalıştırılabilir.

Genel Kullanım

CYB 250 turnikeden çift yönlü geiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yüz tanıma gibi her türlü geiş kontrol cihazı, kuru kontak üzerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geiş hakkı verildiėi anda turnike kilidi açılır ve hafifçe kollara dokunularak geiş sağlanır. Kolların bir tur dönme işlemi tamamlandıėı anda turnike kilitletlenir. Eğer kilit açıldıktan sonra 15 sn içerisinde geiş yapılmazsa, turnike önce sesli uyarı verir ve sonra tekrar kilitletlenir. CYB 250 turnikenin her iki tarafında geiş yönünü gösteren, kırmızı arpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geiş yapılabilir.

Güvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, CYB 250 turnikenin kolları iki yöne de serbest geiş imkanı verir. Opsiyon olarak, düşen kol mekanizması sağlanabilir. Düşen kol mekanizmasında, acil durumlarda sistemden gelen sinyal ile turnikenin kolları düşürülerek geiş yolu tamamen boş hale getirilir. Böylece, gerektiğinde mekanın hızlıca boşaltılması mümkün hale gelir.

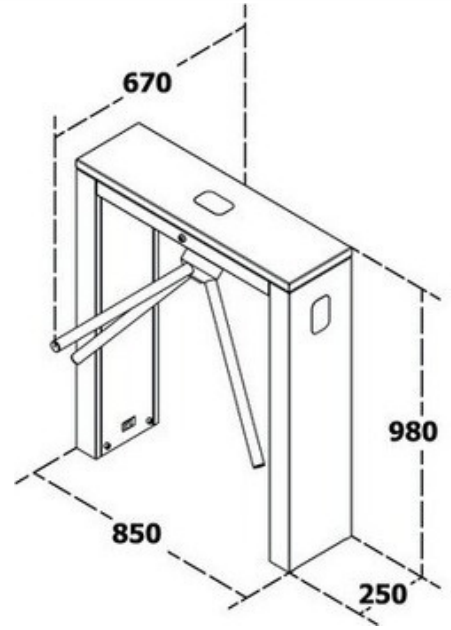

Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	30 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C Opsiyonel Isıtıcı İle - 30° C
Geçiş Hızı	30 Kişi / Dakika
Geçiş Aralığı	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Ağırlık	32 Kg
Kullanım Alanları	İç Ortam / Dış Ortam (Kapak silikonlandığında)
Opsiyonel Aksesuarlar	Düşen kol, biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi, saya bağlantısı
Koruma	IP 54 (Op. IP 65)
Güvenlik Seviyesi	●●●●○