



CYB 250 S

ELEKTROMEKANİK TURNİKE

Güçlü Mekanizma

Yoğun Geçişlere Uygun

Uzun Ömürlü

Darbelere Dayanıklı

Güvenilir

Yedek Parça Desteği

İç ve Dış Kullanım

CYB 250-s

ELEKTROMEKANİK TURNİKE

CYB 250-S, geiş kontrol için dünya apında kabul gren en temel turnike modelidir. zellikle yoğun geişlerin olduėu alanlarda gvenle ve uzun yıllar kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Toplu taşıma alanları, üniversiteler, bankalar, iş merkezleri, eğlence parkları, müzeler, spor salonları ve konser girişleri gibi kalabalık alanlarda dahi sorunsuz bir uygulama sağlanabilir.

Materiyal


CYB 250-S üç kollu turnike standart olarak 304 paslanmaz elikten retilir. Tüm kollar ve gvde 304 paslanmaz elik, gbek kısmı alminyum malzemedir. CYB 250-S'in şık grnml oval ayakları vardır. Opsiyon olarak 316 paslanmaz elik sacdan retim yapılabilir.

Genel Kullanım

CYB 250-S turnikeden ift ynl geiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yz tanıma gibi her trl geiş kontrol cihazı, kuru kontak zerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geiş hakkı verildiėi anda turnike kilidi aılır ve hafife kollara dokunularak geiş sağlanır. Kolların bir tur dnme işlemi tamamlandıėı anda turnike kilitlenir. Eėer kilit aıldıktan sonra 15 sn ierisinde geiş yapılmazsa, turnike nce sesli uyarı verir ve sonra tekrar kilitlenir. CYB 250-S turnikenin her iki tarafında geiş ynn gsteren, kırmızı arpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geiş yapılabilir.

Gvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, CYB 250-S turnikenin kolları iki yne de serbest geiş imkanı verir. Opsiyon olarak, dşen kol mekanizması sağlanabilir. Bu mekanizmada ise, elektrik kesildiėinde turnike kartına acil durum sisteminden herhangi bir sinyal gnderilir ve kol dşrlerek geiş yolu tamamen boş hale getirilir. Bylece, gerektiėinde mekanın hızlıca boşaltılması mmkn hale gelir.

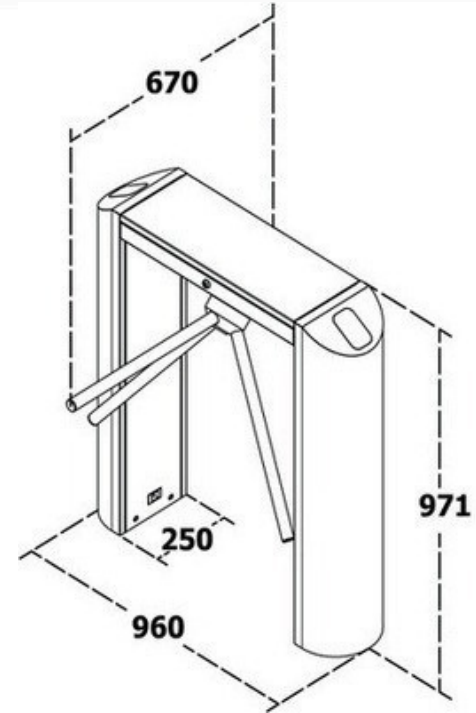

Kontrol / alıřma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
G Tketimi	30 W
alıřma Sıcaklıėı	- 20° C - + 70° C Opsiyonel Isıtıcı İle - 30° C
Geiş Hızı	30 Kiři / Dakika
Geiş Aralıėı	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Aėırlık	35 Kg
Kullanım Alanları	İ Ortam / Dıř Ortam (Kapak silikonlandıėında)
Opsiyonel Aksesuarlar	Dşen kol, biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton nitesi, uzaktan kumanda nitesi, saya baėlantısı
Koruma	IP 54 (Op. IP 65)
Gvenlik Seviyesi	●●●●○