



CYB GT ELEKTROMEKANİK TURNİKE

Güçlü Mekanizma

Yoğun Geçişlere Uygun

Uzun Ömürlü

Darbelere Dayanıklı

Güvenilir

Yedek Parça Desteği

İç Kullanım



CYBER
Güvenlik & Otomasyon Sistemleri

CYB GT

ELEKTROMEKANİK TURNİKE

CYB GT, geiş kontrol için dünya apında kabul gören en temel turnike modelidir.Özellikle yoğun geişlerin olduėu alanlarda güvenle ve uzun yıllar kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Toplu taşıma alanları, üniversiteler, bankalar, iş merkezleri, eğlence parkları, müzeler, spor salonları ve konser girişleri gibi kalabalık alanlarda dahi sorunsuz bir uygulama sağlanabilir.

Materiyal


CYB GTüç kollu turnike standart olarak 304 paslanmaz elikten üretilir. Tüm kollar ve gövde 304 paslanmaz elik, göbek kısmı alüminyum malzemedir. CYB GT'nin şık görünümlü oval ayakları vardır. Opsiyon olarak 316 paslanmaz elik sacdan üretim yapılabilir.

Genel Kullanım

CYB GT turnikeden çift yönlü geiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yüz tanıma gibi her türlü geiş kontrol cihazı, kuru kontak üzerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geiş hakkı verildiėi anda turnike kilidi açılır ve hafifçe kollara dokunularak geiş sağlanır. Kolların bir tur dönme işlemi tamamlandıėı anda turnike kilitlenir. Eğer kilit açıldıktan sonra 15 sn içerisinde geiş yapılmazsa, turnike önce sesli uyarı verir ve sonra tekrar kilitlenir. CYB GT turnikenin her iki tarafında geiş yönünü gösteren, kırmızı arpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geiş yapılabilir.

Güvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, CYB GT turnikenin kolları iki yöne de serbest geiş imkanı verir. Opsiyon olarak, düşen kol mekanizması sağlanabilir. Bu mekanizmada ise, elektrik kesildiğinde turnike kartına acil durum sisteminden herhangi bir sinyal gönderilir ve kol düşürülerek geiş yolu tamamen boş hale getirilir. Böylece, gerektiğinde mekanın hızlıca boşaltılması mümkün hale gelir.

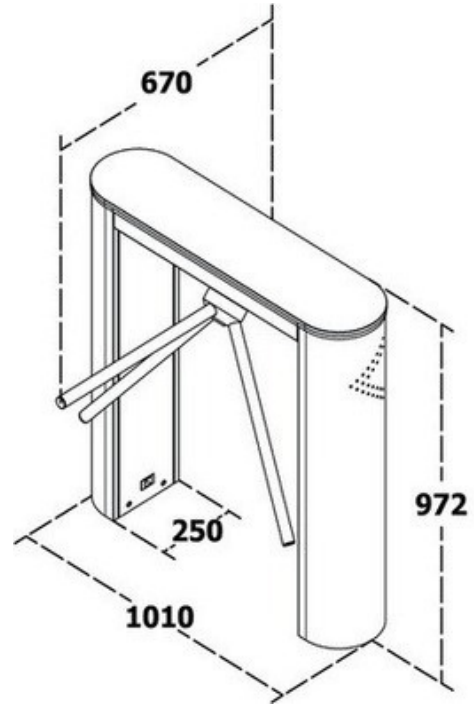

Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	30 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C Opsiyonel Isıtıcı İle - 30° C
Geçiş Hızı	30 Kişi / Dakika
Geçiş Aralığı	Min. 42 cm / Max. 50 cm
Ağırlık	40 Kg
Kullanım Alanları	İç Ortam
Opsiyonel Aksesuarlar	Düşen kol, biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi, sayaç bağlantısı
Koruma	IP 42
Üst Kapak	10 mm plexy glass , Op.10 mm temperli cam
Güvenlik Seviyesi	●●●●○