



CYB HG

HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

Güçlü Mekanizma

Hızlı Geçiş

Şık Dizayn

Estetik Çözüm

Kullanıcı Dostu

Uzun Ömürlü

Ekonomik Tasarım



CYBER
Güvenlik & Otomasyon Sistemleri

CYB HG HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

CYB HG ekonomik boyutları ve şık dizaynıyla, geçiş kontrol ihtiyaçlarına estetik bir çözüm sağlar. Böylelikle, mekan güvenliği modern bir görüntüye tamamlanabilir.

Uygulama Alanları

CYB HG oteller, üniversiteler, iş merkezleri, bakanlıklar, bankalar, havalanları gibi özellikle iç dizayna önem verilen binalarda rahatlıkla kullanılabilir.

Materyal


CYB HG ana gövde 304 paslanmaz çelikten, kanatlar ve üst kapak, ekstra sağlamlaştırılmış 10 mm plexyglasstan üretilir. Plexyglass kanatlara logo uygulaması yapılabilir. İstenildiği takdirde pleksi kanatlar cam malzemeden üretilebilir. Tüm mekanik parçalara korozyona karşı korunacak şekilde özel kaplama yapılmıştır.

Genel Kullanım

CYB HG modeline parmak izi okuyucu, kart okuyucu, yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı entegre edilebilir. Bu amaç için opsiyonel okuyucu ayağı Makim tarafından üretilebilir. Geçiş hakkı verildiğinde kanatlar otomatik olarak açılır ve geçiş tamamlandığında tekrar kapanır. Geçiş yapılmadığı takdirde, 15 saniye CYB HG SLIM açık bekler ve buzzer ile sesli uyarı verdikten sonra kapanır. Özel sensörler sayesinde yetkisiz geçişler engellenir. Geçiş aralığı 60 cm aralığındadır. Ayrıca kanatlar arasında sıkışma tehlikesine karşı, özel güvenlik sensörü bulunmaktadır. CYB HG iki tarafında, geçiş yönünü gösteren yeşil ve kırmızı renkle de LED ışıklar bulunur.

Güvenlik

CYB HG'de, elektrik kesildiğinde opsiyonel olarak kanatlar elle yada otomatik olarak açılacak şekilde üretilebilir. Bunun dışında, eğer akü kullanılırsa, elektrik kesintisinde CYB HG, belirli bir süre standart modunda çalışmaya devam eder.

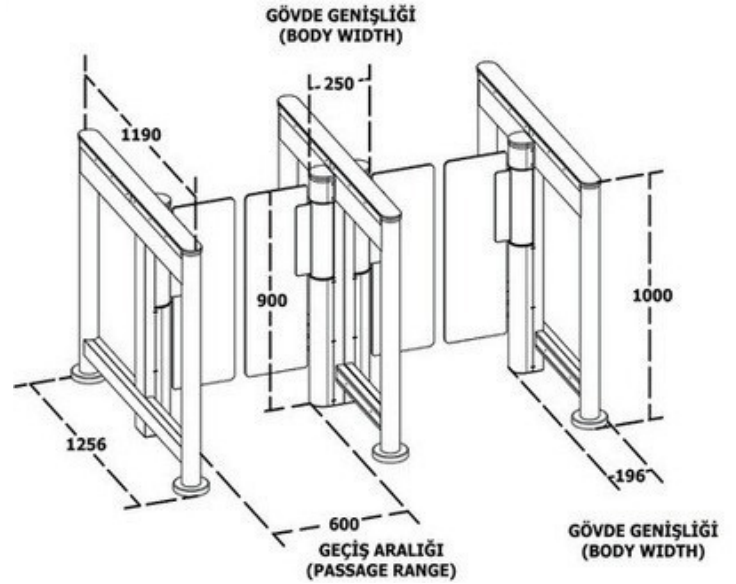

Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	58 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C
Geçiş Hızı	20-30 Kişi / Dakika
Açılış/Kapanış Süresi	0,50 - 0,70
Geçiş Aralığı	600 mm / Engelli Geçiş 900 mm (Opsiyonel)
Kanat Yüksekliği	900 mm
Ağırlık	36 Kg
Kullanım Alanları	İç Ortam
Gövde	304 Paslanmaz Çelik
Üst Kapak	10 mm Plexyglass
Kanatlar	10 mm Plexyglass / op.10 mm cam
Opsiyonel Aksesuarlar	Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton, uzaktan kumanda, sayaç bağlantısı, otomatik açılım rölesi IP 42
Koruma	
Güvenlik Seviyesi	●●●○○○