




Ölçüler (mm)

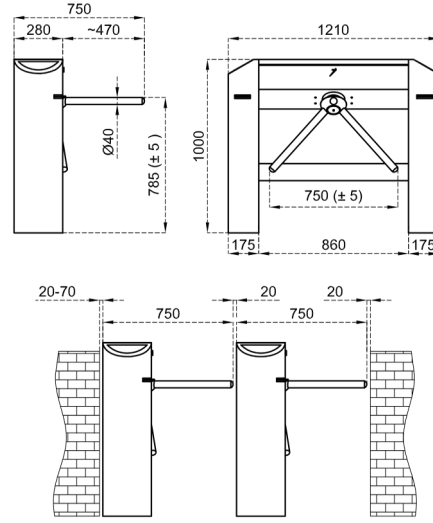

Teknik Özellikler

Kullanım Ortamı	İç ortam, dış ortam. -20°C/+68°C (ops. -50°C ısı pozitifleme ile), RH
Çalışma Isısı, Nem	%95 yoğunlaşmaz. %100, 7/24 kullanım.
Çalışma Yoğunluğu	Gövde malzemesi
Gövde Özelliği	Yüzey işlemi
	Otomatik düşen kol : 304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316 kalite).
	Kol malzemesi : Orbital mat zımpara desenli (ops. paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı).
	Yüzey işlemi : Standart
Kollar	Yan Durum / Yönlendirme İndikatörü : Jeton tutak, söküp takılabilir Ø40x1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316 kalite).
	Üst Geçiş İndikatörü Çalışma Voltajı : Çıkış kapaklarına desenli (ops. orbital mat zımpara, paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı).
İndikatörler	Enerji Sarfıyatı :   LED, standart.
	:   LED, standart.
Enerji	: 110/220V AC 50/60 Hz. (%±10), 24V DC.
	: Beklemede ~3,4W, geçiş anında ~2,7W (kullanılan aksesuar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterir).
Çalışma Modu	Sistem çift yönlü (bi-directional) olarak çalışır.
	Çalışma modları dip switch, IOS ve/veya android app. üzerinden değiştirilebilir.
	Giriş - çıkış kontrollü Giriş kontrollü, çıkış serbest Çıkış kontrollü, giriş serbest
	Tek input çift yön kullanım Giriş - çıkış serbest
Çalışma Sistemi	Elektromekanik motorlu hareket (ops. elektromekanik manuel hareket).
Kontrol Sistemi	Turnikenin tüm fonksiyon, parametre ve çalışma modları kontrol kartı (mikroişlemci kontrollü) üzerinden ayrıca IOS ve/veya android app. ile değiştirilebilir. Firmware (yazılım) güncellenebilir. Turnike üzerinde yapılan geçmiş tüm fonksiyon güncellemeleri ve değişiklikler serverda saklanır ve geçmişe dönük kayıtlar izlenebilir. Bütün inputlar opto-coupler korumalıdır. Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır. Ops. RS232, RS485 veya TCP/IP üzerinden fonksiyonları kontrol edilebilir.
Geçiş Hızı	Geçiş kapasitesi (motorlu) : Max. 75 dönüş/dk Nominal : ~25 kişi/dk.
	Geçiş kapasitesi (manuel) : Max. 82 dönüş/dk Nominal : ~30 kişi/dk.
	(Farklı geçiş kontrol sistemlerinin kullanımı nominal geçiş sayısını değiştirebilir.)
Acil Durum Modu	Sistem giriş ve çıkışta serbest geçişe izin verir (fail safe). Yangın ikaz vb. sistemlerde uyumlu çalışır. Acil durum sona erdiğinde sistem normal çalışma moduna döner.
Enerji Kesintisi Durumu	Sistem otomatik düşen kol fonksiyonuyla kolu düşürerek serbest geçiş koridoru oluşturur. Opsiyonel olarak (fail secure) giriş ve çıkışta kilitli, giriş serbest çıkış kilitli veya çıkış serbest giriş kilitli olabilir. Fail secure opsiyonunda manuel anahtar ile istenilen yönde geçiş serbest bırakılabilir.
Ağırlık	~48 kg
Opsiyonel Özellikler ve Aksesuarlar	Kablosuz uzaktan kumanda (alıcı-verici), manuel kumanda, manuel anahtar (fail secure opsiyonu), jeton yuvası ve kovası, tekli/çoklu tanıtımlı para/jeton yuvası ve kovası, counter (resetli/resetsiz), okuyucu montaj braket, fotosel alarm sensörü, geçiş tamamlandı sensörü, temasız geçiş sensörü, ısı pozitifleyici, üst kapak ağırlık sensörü, alt pleyt, battery back-up, 316 kalite paslanmaz çelik, RS232-RS485-TCP/IP modülleri, limitör, motorlu kart toplama ünitesi ve kart toplama kovası, vb.

